





INFORMAÇÕES

- Poste reto para pétalas chanfradas fixadas em ângulo de 5 graus.
- Pode ser produzido para núcleo com 1,2,3 ou 4 pétalas.
- Produzido com aço SAE 1020.
- Opção de Galvanização eletrolítica ou
- Galvanização a fogo conforme norma NBR 6323.
- Pintura eletrostática em poliéster a pó opcional.
- Acompanha pétala chanfrada produzida em aço com refletor alumínio struco e soquete E27 ou E40, vidro transparente e rasgos para ventilação
- Postes com 3 metros- adaptadores soldados direto no poste
- Postes acima de 3 metros, os adaptadores /nucleos são enviados separados com 3 parafusos e porcas de ½" para encaixe.
- Quando solicitados os postes podem ser fabricados com 2 ou mais seguimentos ou inteiriços.
- Janela de inspeção nos postes acima de 4 metros.
- Garantia de 5 anos em toda nossa linha de postes galvanizados a fogo

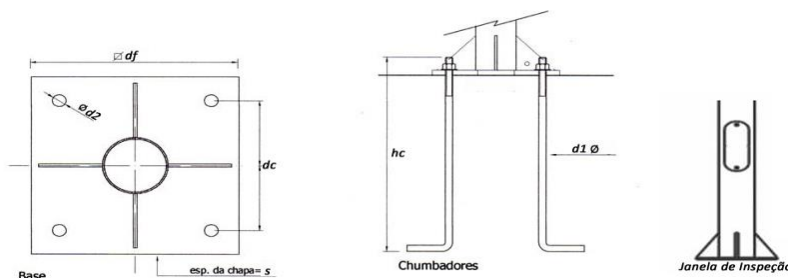

POSTE FLANGEADO (COM BASE) PT 302					CHUMBADOR		
H (METROS)	A	T	df	s	d2	d1	hc
Até 3	60.3 mm	60.3 mm	200 x 200	9 mm	16 mm	M12	300 mm
4 A 5	76.2 mm / 3"	60.3 mm	200 x 200	9 mm	16 mm	M12	300 mm
5 a 6	88,9 mm / 3,5"	60.3 mm	200 x 200	9 mm	16 mm	M12	300 mm



POSTE ENGASTADO PT 302				
CODIGO	H	A	T	E
PT 302	Até 3 metros	60.3 mm/ 2,5"	60.3 mm/2,5"	500 mm
PT 302	4 A 5 METROS	76.2 mm / 3"	60.3 mm	500 mm
PT 301	5 a 6 METROS	88,9 mm / 3,5"	60.3 mm	1000 mm