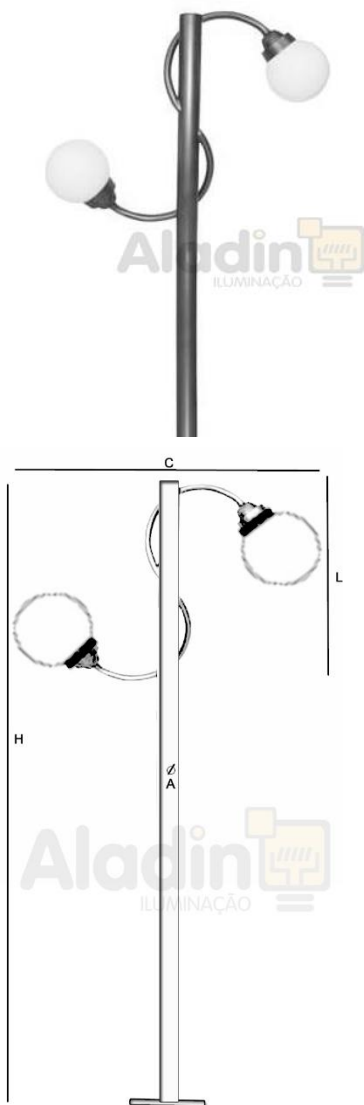



INFORMAÇÕES

- Poste de luz curva S com dois globos.
- Produzido com aço SAE 1020 ou em alumínio.
- Altura de 2,5 metros.
- Galvanização eletrolítica ou opção de galvanização a fogo conforme norma NBR 6323.
- Pintura eletrostática em poliéster a pó.
- Poste com base (flanges de reforço entre o tubo e a base) ou engastado.
- Encaixe do globo em alumínio repuxado, soquete e27.
- Globos na medida de 200 mm de diâmetro x 100 mm de bocal.


FLANGEADO

ENGASTADO


POSTE FLANGEADO							CHUMBADOR	
H	A	C	L	df	s	d2	d1	hc
2500 mm	50.80 mm	500 mm	700 mm	200 x 200 mm	9 mm	16 mm	M12	300 mm



POSTE ENGASTADO			
H	A	P	E
2500 mm	50.80 mm	300 mm	400 mm

Opções de globos:

Vidro transparente, Vidro leitoso ou Polietileno com proteção UV.